



SÉCURITÉ



# EGON

**SYSTÈME ANTI-INTRUSION CONNECTÉ**  
SANS FIL - LEVÉE DE DOUTE  
PHOTO/VIDÉO - DOMOTIQUE



- APPLICATION DE PILOTAGE UTILISATEURS
- PROGRAMMATION LOCALE OU PC





## Les avantages pour l'utilisateur : contrôle via APP et portail Web ELKRON EGON

Avec le système Egon, il est possible de contrôler le système à partir d'appareils mobiles simplement et rapidement.

Vous avez accès à un portail Web dédié pour gérer votre système depuis un PC et une application pour contrôler la maison directement depuis votre smartphone.


Toutes les fonctions du système peuvent être activées en un clic : armement (total et partiel) et désarmement de la centrale, journal des événements, affichage des images des détecteurs avec caméra photo / vidéo, contrôle de l'état de chaque secteur et chaque détecteur.

Avec l'application Elkron Egon, vous pouvez visualiser des images et des vidéos enregistrées et vérifier ce qui se passe lorsque vous n'êtes pas à la maison. Est-ce une fausse alerte ou est-ce un réel danger ? En vérifiant immédiatement à partir de l'application, vous pouvez envoyer les commandes appropriées.

Les appareils domotiques peuvent également être gérés selon des calendriers préétablis ou à l'aide de scénarios et de règles personnalisés. Tout cela à tout moment, n'importe où.

Scanner le QR Code  
pour voir la vidéo.



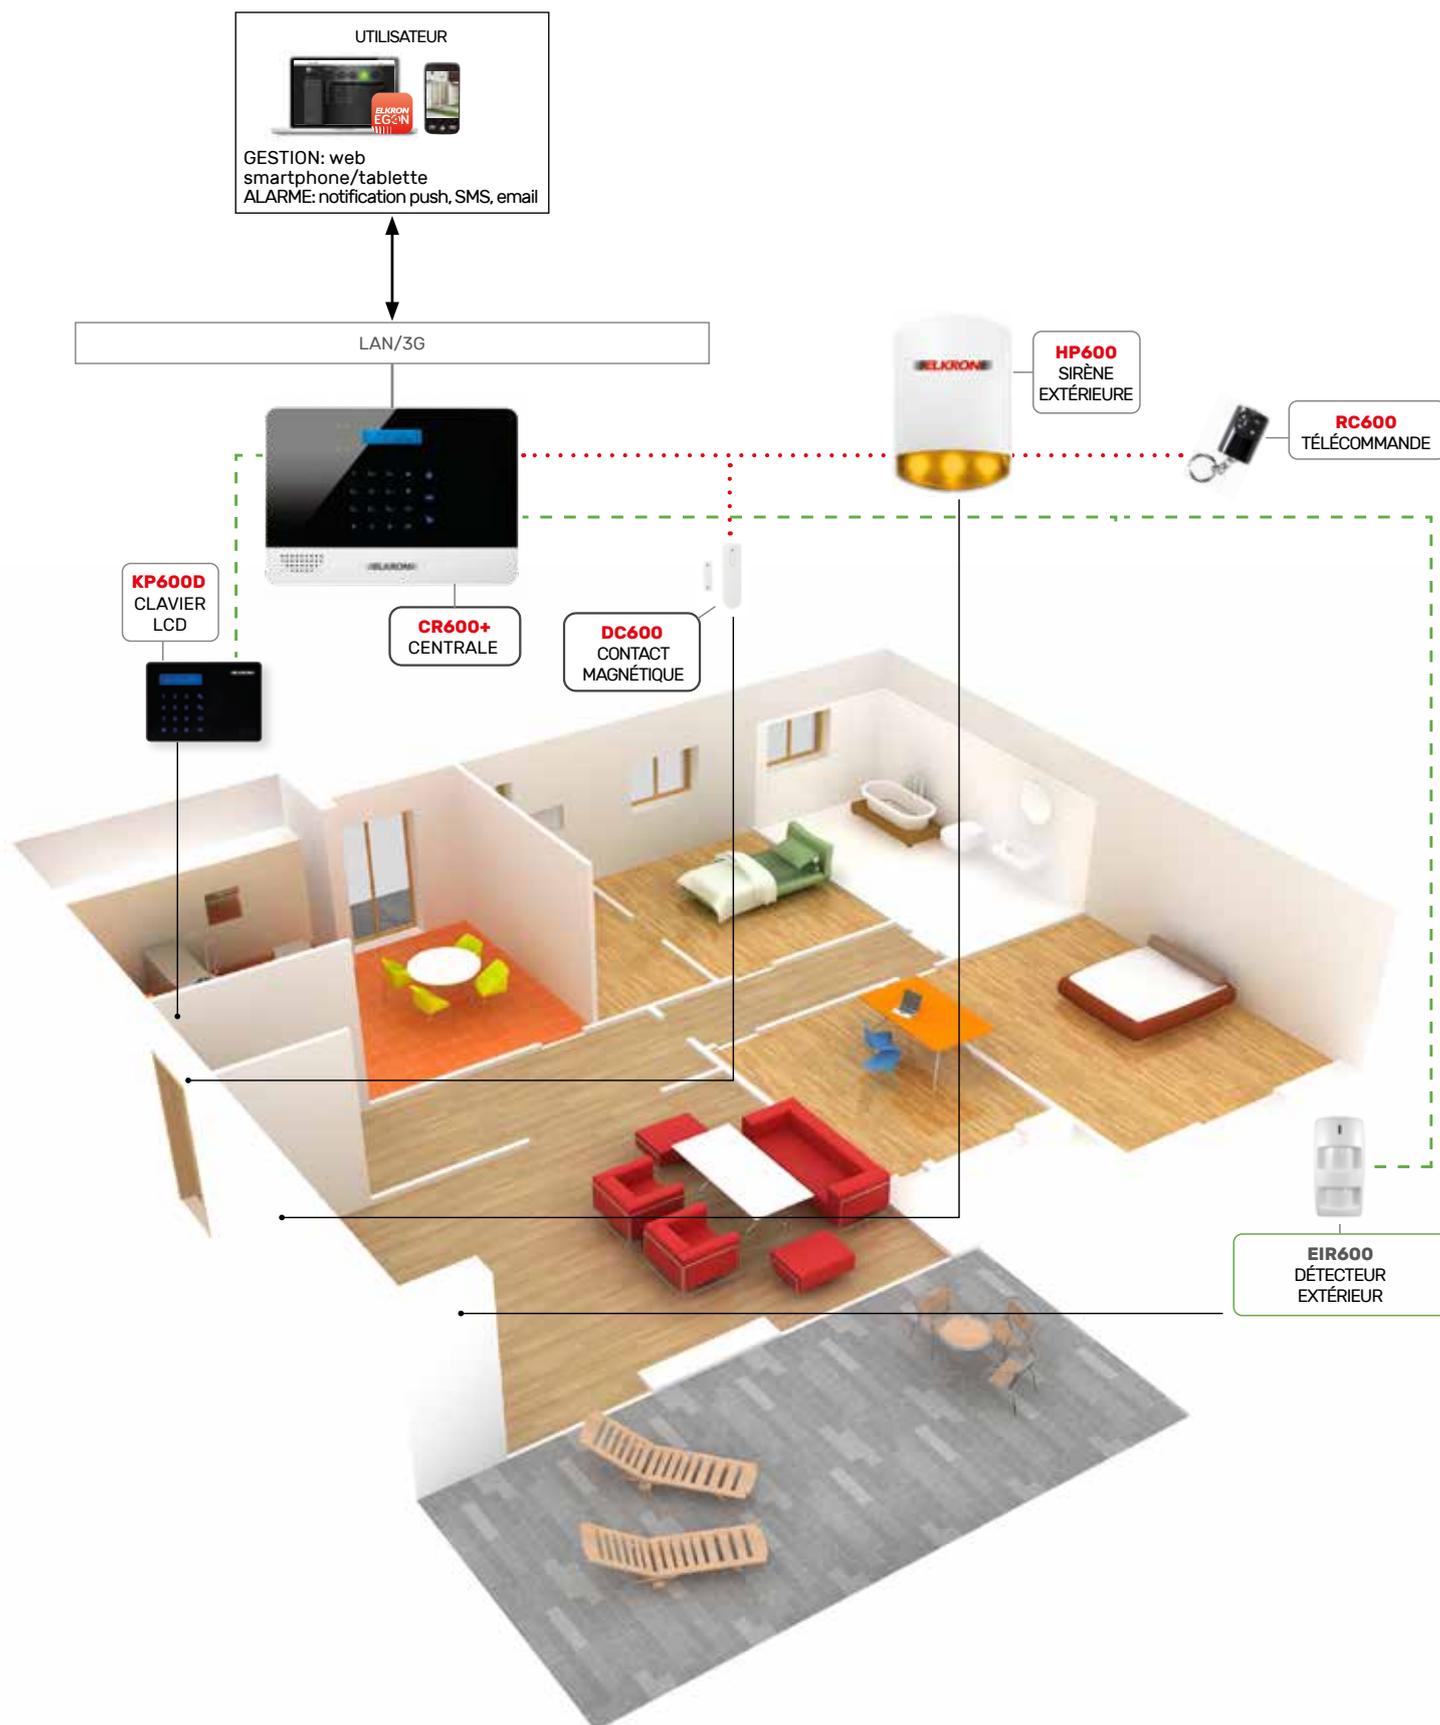



**Le kit Egon de base est une centrale CR600+ (IP et 3G, clavier tactile, sirène interne...) une télécommande 4 touches, un détecteur de mouvement infrarouge 12m et un contact magnétique.**

Le tout peut se piloter en local ou à distance sur PC, tablette ou smartphone, via l'application Elkron Egon. Mais au-delà de cet équipement ultra performant anti-intrusion, Egon, c'est la possibilité d'ajouter à ce système de base toute une administration domotique de l'environnement : la thermorégulation, l'éclairage et la gestion des appareils électriques, la vidéosurveillance.

Les accessoires en Zigbee du dispositif « home automation » couvrent tous les besoins : automatisation des volets roulants, prises commandées, capteur de lumière, détecteur de présence avec caméra, caméra intérieure.

Pour vos démonstrations clients, vous pouvez commander la valise équipée du kit et des principaux accessoires ainsi que d'un routeur WiFi.

Chaque périphérique ZigBee fonctionne comme un répéteur de signal et sert de relais afin d'augmenter la portée maximale entre la centrale et le périphérique ZigBee le plus éloigné.



## KIT EGON KCR600+



### CENTRALE CONNECTÉE EGON



- ✓ IP et 3G.
- ✓ Alimentation en 230V AC ou 12V DC, batterie rechargeable 6V 1100mAh.
- ✓ RF 868MHz + Zigbee 1,2HA 2,4GHz bidirectionnel.
- ✓ Portée : RF 2km, Zigbee 200m en champ libre.
- ✓ 50 dispositifs max, dont 6 périphériques photo/vidéo max.
- ✓ Autoprotégée.
- ✓ 2 sorties pour alarme.
- ✓ Sirène interne 95 dB à 1m.
- ✓ Clavier tactile intégré.
- ✓ Appel vocal via GSM.
- ✓ DTMF CT ID sur GSM.
- ✓ CID/SIA sur IP et GSM.
- ✓ SMS sur GSM, vidéo et images sur email par IP ou 3G.
- ✓ APP utilisateur "EGON Elkron" (IOS & Android).
- ✓ Portail Web Elkron utilisateur.
- ✓ Programmation via PC sur réseau local.
- ✓ Supervision à distance.
- ✓ Détecteur de brouillage réseau intégré.
- ✓ Conformité EN 50131 Grade 2 Classe II.
- ✓ Port LAN : pour programmation et connexion Internet.
- ✓ Dimensions (H x L x P en mm) : 180 x 258 x 41.



### DÉTECTEUR INFRAROUGE

IR600

- ✓ Pile lithium préinstallée.
- ✓ Rapidité de transmission du signal.
- ✓ Pile longue durée.
- ✓ 2 niveaux de sensibilité.
- ✓ Fonction économie d'énergie.
- ✓ Protection lumière blanche.
- ✓ Faisceaux de détection sur 12 mètres avec un angle de 110°.
- ✓ Signal supervisé pour assurer son intégrité.
- ✓ LED intégrés.
- ✓ Autoprotégé.
- ✓ Protection insectes.
- ✓ Capteur de compensation de température.
- ✓ Dimensions (H x L x P en mm) : 85 x 66 x 48.



### CONTACT MAGNÉTIQUE DC600

- ✓ Pile lithium préinstallée.
- ✓ Design compact.
- ✓ Autoprotégé.
- ✓ Supervision du signal.
- ✓ Distance de fonctionnement jusqu'à 32 mm.
- ✓ LED témoin.
- ✓ Dimensions (H x L x P en mm) : 85 x 25 x 20.



### TÉLÉCOMMANDE RC600

- ✓ 4 touches (ON / OFF/ Partiel / Alarme Panique).
- ✓ Capot de protection des touches.
- ✓ LED d'indication de la transmission et de la réception.
- ✓ Indication batterie basse.
- ✓ Pile lithium préinstallée.
- ✓ Dimensions (H x L x P en mm) : 50 x 33 x 14,5.



## ANTI INTRUSION ET HOME AUTOMATION

- ✓ Éclairage des lumières intérieures ou extérieures
- ✓ Gestion des volets roulants
- ✓ Contrôle des appareils électriques
- ✓ Réglage du système de chauffage ou de climatisation à une température prédéfinie
- ✓ Automatisation des volets de garage et de portail, couvertures de piscine, stores et écrans
- ✓ Optimiser la consommation d'énergie
- ✓ Surveiller la température ambiante
- ✓ Faire des économies d'énergie
- ✓ Création de scénarios ou de règles personnalisés



Les unités d'acquisition intégrées dans les capteurs permettent de détecter une présence et d'enregistrer des clips vidéo et des images fixes en cas d'alarme.

Il est donc possible de vérifier immédiatement ce qui se passe et d'envoyer les commandes appropriées à l'unité de contrôle.





**CLAVIER LCD**  
KP600D

- ✓ 16 touches rétro-éclairées.
- ✓ Pile préinstallée.
- ✓ Fonction économie d'énergie.
- ✓ Autoprotégé.
- ✓ Communication Zigbee 2,4 GHz.
- ✓ Sirène intégrée.
- ✓ Accès à l'historique de la centrale.
- ✓ Dimensions (H x L x P en mm) : 118 x 168 x 24.



**CLAVIER LED**  
KP600

- ✓ 16 touches rétro-éclairées.
- ✓ Pile préinstallée.
- ✓ Fonction économie d'énergie.
- ✓ Autoprotégé.
- ✓ Dimensions (H x L x P en mm) : 116 x 80 x 20,5.



**CONTACT MAGNÉTIQUE MULTIFONCTION**  
DC600 2I

- ✓ Pile lithium préinstallée.
- ✓ Autoprotégé.
- ✓ Supervision du signal.
- ✓ LED intégrée.
- ✓ Fonction clé (armement/désarmement sur contact sec).
- ✓ Entrée contact alarme filaire ou bris de glace/volets roulants.
- ✓ Dimensions (H x L x P en mm) : 107 x 32 x 22.



**CONTACT MAGNÉTIQUE AVEC DÉTECTION DE VIBRATION**  
DC600S



- ✓ Détection de vibration/choc intégré.
- ✓ Jusqu'à 3 niveaux de sensibilité différents.
- ✓ Pile lithium préinstallée.
- ✓ Design compact.
- ✓ Autoprotégé.
- ✓ Supervision du signal.
- ✓ Distance de fonctionnement jusqu'à 32mm
- ✓ LED témoin.





**SIRÈNE  
EXTÉRIEURE  
AVEC FLASH  
HP600**

- ✓ Signalisation lumineuse désactivable en automatique ou manuellement.
- ✓ Indice de protection IP56.
- ✓ Protection UV.
- ✓ Piles préinstallées.
- ✓ Durée de la pile supérieure à 3 ans en utilisation standard.
- ✓ Autoprotégée.
- ✓ Anti brouillard.
- ✓ Indication de l'état de la centrale.
- ✓ 110 dB à 1 mètre .
- ✓ Dimensions (H x L x P en mm) : 316,8 x 205 x 83,5



**DÉTECTEUR DOUBLE  
INFRAROUGE  
EXTÉRIEUR  
EIR600**

- ✓ Détecteur extérieur.
- ✓ Pile lithium préinstallée.
- ✓ Détecteur IR pour l'extérieur.
- ✓ Installation mur / angle, ou avec support fourni.
- ✓ Immunité aux animaux programmable sur quatre niveaux.
- ✓ Réglage automatique de la température et de la luminosité.
- ✓ Indice de protection IP66.
- ✓ LED intégrée.
- ✓ Autoprotégé.
- ✓ Dimensions (H x L x P en mm) : 148 x 68 x 50



**DÉTECTEUR DOUBLE  
INFRAROUGE  
EXTÉRIEUR PHOTO  
EIR600FC**

- ✓ Communication ZigBee 2,4 GHz.
- ✓ Détecteur IR pour l'extérieur.
- ✓ Capteur optique CMOS.
- ✓ LED d'éclairage pour prise de photo nocturne.
- ✓ Portée : 12 m.
- ✓ Support fourni.
- ✓ Immunité aux animaux programmable sur quatre niveaux.
- ✓ Réglage automatique de la température et de la luminosité.
- ✓ 3 images de haute qualité (640 x 480 pixels), 6 images de haute qualité (320 x 240 pixels).
- ✓ Dimensions (H x L x P en mm) : 163 x 77 x 68.



**DÉTECTEUR  
INFRAROUGE  
PHOTO  
IR600FC**

- ✓ Communication ZigBee 2,4 GHz.
- ✓ Génère des signaux de surveillance à intervalles réguliers pour contrôler le fonctionnement du dispositif.
- ✓ Trois options de traitement d'image en cas d'alarme.
- ✓ 3 images de haute qualité (640 x 480 pixels), 6 images de haute qualité (320 x 240 pixels).
- ✓ Distance et angle de détection: 1 ~ 10 m / 90 °.
- ✓ Possibilité d'envoyer une requête à distance pour prendre une photo et la visualiser.
- ✓ LED d'éclairage pour prise de photo nocturne.
- ✓ Batteries fournies.
- ✓ Dimensions (H x L x P en mm) : 99 x 48 x 43.





### DÉTECTEUR INFRAROUGE VIDÉO IR600VC

- ✓ Communication ZigBee 2,4 GHz.
- ✓ En cas d'alarme envoie une vidéo de couleur de 10 secondes.
- ✓ Enregistre et envoie une vidéo en fonction de la résolution demandée.
- ✓ Angle de détection : 1 ~ 11 m / 90 ° caméra.
- ✓ Angle horizontal : 60 °.
- ✓ LED d'éclairage nocturne.
- ✓ Portée : 5m.
- ✓ Batteries LED intégrées fournies.
- ✓ Génère des signaux de contrôle à intervalles réguliers pour contrôler le fonctionnement du dispositif.
- ✓ Dimensions (H x L x P en mm) : 123 x 72 x 54,5



### DÉTECTEUR INFRAROUGE EFFET RIDEAU IRT600

- ✓ Transmission du signal à grande vitesse.
- ✓ Deux niveaux de sensibilité sélectionnables.
- ✓ Protection contre les insectes.
- ✓ Capteur de compensation automatique de la température.
- ✓ Batterie lithium longue durée fournie.
- ✓ Génère des signaux de contrôle à intervalles réguliers pour contrôler le fonctionnement du dispositif.
- ✓ Dimensions (H x L x P en mm) : 76 x 56 x 43.



### LED DE STATUT D'ÉTAT LS600

- ✓ État du rapport de marche / arrêt et de la mémoire d'alarme.
- ✓ Génère des signaux de contrôle à intervalles réguliers pour contrôler le fonctionnement de la batterie.
- ✓ Dispositif de protection inviolable fourni.
- ✓ Dimensions (H x L x P en mm) : 73,93 x 46 x 22.



### DÉTECTEUR DOUBLE TECHNOLOGIE EXTÉRIEUR EFFET RIDEAU DT600

- ✓ Insensible aux détections d'insectes.
- ✓ Compensation automatique de la température.
- ✓ Batterie longue durée fournie.
- ✓ Génère des signaux de contrôle à intervalles réguliers pour contrôler le fonctionnement du dispositif.
- ✓ Portée jusqu'à 8 mètres.
- ✓ Angle de 45° dans le sens vertical ou 30° dans le sens horizontal.
- ✓ Dimensions (H x L x P en mm) : 110 x 42 x 62.





### DÉTECTEUR INFRAROUGE IMMUNITÉ AUX ANIMAUX

IRP600

- ✓ Pile lithium préinstallée.
- ✓ 2 niveaux de sensibilité.
- ✓ Fonction économie d'énergie.
- ✓ Faisceaux de détection sur 12 mètres avec un angle de 110°.
- ✓ Signal supervisé pour assurer son intégrité (Autoprotection).
- ✓ LED et BP intégrés.
- ✓ Immunité aux animaux programmable sur quatre niveaux.
- ✓ Capteur de compensation de température.
- ✓ Dimensions (H x L x P en mm) : 85 x 66 x 48.



### CAMÉRA INTÉRIEURE IP/WIFI

TEL600INT

- ✓ Capteur CMOS 2 mégapixels.
- ✓ Résolution Full HD de 1920x1080 pixels.
- ✓ Objectif ultra grand angle audio bidirectionnel avec suppression d'écho.
- ✓ Fonction détection de mouvement.
- ✓ Filtre IR pour une qualité vidéo claire, jour et nuit.
- ✓ Lumière infrarouge vidéo d'alarme de vision (IR) de nuit.
- ✓ Enregistrement avec pré-alarme et post-alarme.
- ✓ Les clips vidéo et les images peuvent être stockés sur la mémoire SD de l'appareil photo ou sur le serveur dédié, pour un maximum de 30 jours.
- ✓ Dimensions (H x L x P en mm) : 103 x 81 x 70.



### CAMÉRA EXTÉRIEURE IP/WIFI

TEL600EXT

Dispo  
2021

NOUVEAU

- ✓ Fréquence radio bidirectionnelle: 2,4 GHz.
- ✓ Détecteur d'image CMOS 2 mégapixels.
- ✓ Résolution 1920 x 1080p.
- ✓ Flash infrarouge pour vision nocturne.
- ✓ Audio bidirectionnel, microphone et haut-parleur intégrés.
- ✓ Configuration de l'image.
- ✓ Détection de mouvement.
- ✓ Portée infrarouge 8 m.
- ✓ Interface Ethernet 10/100.
- ✓ Alimentation 12V 1A, 100-240Vac avec adaptateur fourni.
- ✓ Slot Micro SD (Micro SD non inclus).
- ✓ Max 4 caméras par système.
- ✓ Température de fonctionnement -10 °C à 45 °C.
- ✓ Dimensions (H x L x P en mm) : 160 x 55 x 75.
- ✓ Poids 450 g.



### THERMOSTAT

TER600

- ✓ Contrôle la température et maintient une ambiance confortable, en ajustant le système de chauffage ou de refroidissement à une température prédéfinie.
- ✓ 4 touches permettant d'activer des modes préprogrammés.
- ✓ Compatible avec tout système domotique avec le protocole ZigBee.
- ✓ Compatible avec les systèmes de chauffage et de refroidissement fonctionnant à 12 ou 24VDC.
- ✓ Simple et intuitive.
- ✓ Interface de programmation à distance du PC administrable, smartphone et tablette.
- ✓ Visualisation de la température en degrés Fahrenheit ou Celsius.
- ✓ Intervalles programmables dans STEP de + 5 °C à + 30 °C avec une précision de 0,1 °C.
- ✓ Gestion des alarmes de température activable si la température varie de +/- 2 °C.
- ✓ Génère des signaux de contrôle à intervalles réguliers pour contrôler le fonctionnement du dispositif.
- ✓ Dimensions (H x L x P en mm) : 107 x 105 x 30.





## VANNE THERMOSTATIQUE

**VT600**

- ✓ Contrôle marche / arrêt automatique de la vanne de radiateur selon les réglages de température.
- ✓ Écran LCD pour afficher la température, le temps, le mode et les alertes.
- ✓ Détecte la chute soudaine de la température et ajuste automatiquement afin de maintenir une température ambiante idéale.
- ✓ Fonction antigel si la température ambiante tombe en dessous de 5 ° C.
- ✓ Fonction pour accélérer temporairement le processus de chauffage avec anti calcification de l'ouverture de la vanne / jour de fermeture.
- ✓ Bouton de réglage manuel de la température.
- ✓ Interface utilisateur simple avec 3 boutons bloc fonction.
- ✓ Génère des signaux de contrôle à intervalles réguliers pour contrôler le fonctionnement du dispositif.
- ✓ Dimensions (H x L x P en mm) : 108 x 57,5 x 66.



## RELAIS 230VAC 10A

**R600**

- ✓ Commutateur de relais de puissance avec communication ZigBee pour commander des charges électriques (par ex., les lumières extérieures, les appareils électriques ...).
- ✓ Peut être relié au cordon d'alimentation d'un appareil électrique pour la gestion de la mise sous tension / hors tension.
- ✓ Fonction répéteur ZigBee.
- ✓ Compatible avec les appareils ZigBee d'autres fabricants de LED.
- ✓ Indicateur d'état.
- ✓ Bouton local acquisition.
- ✓ Terminal d'extension pour la connexion d'un commutateur externe.
- ✓ Génère des signaux de contrôle à intervalles réguliers pour contrôler le fonctionnement.
- ✓ Dimensions (H x L x P en mm) : 48 x 51 x 20.



## RELAIS 230VAC 10A MESURE DE CONSOMMATION

**RM600**

- ✓ Commutateur de relais de puissance avec communication ZigBee pour commander des charges électriques (par ex., les lumières extérieures, les appareils électriques ...).
- ✓ Mesure de la consommation en temps réel.
- ✓ Il peut être relié au cordon d'alimentation d'un appareil électrique pour la gestion de la mise sous tension / hors tension.
- ✓ Fonction répéteur ZigBee.
- ✓ Compatible avec les appareils ZigBee d'autres fabricants de LED indicateur d'état.
- ✓ Bouton local d'acquisition d'extension.
- ✓ Terminal d'extension pour le raccordement d'un commutateur externe.
- ✓ Génère des signaux de contrôle à intervalles réguliers pour contrôler le fonctionnement du dispositif.
- ✓ Dimensions (H x L x P en mm) : 48 x 51 x 20.



## RELAIS ACTIONNEUR 12/24VDC

**A600/12**

## RELAIS ACTIONNEUR 230VAC

**A600/230 230VAC**

- ✓ Relais actionneur qui permet d'automatiser les volets garage, portails, abris de piscine, des stores, des écrans de projection, etc.
- ✓ Permet d'actionner à distance tout dispositif disposant d'une entrée "contact sec" (libre de potentiel).
- ✓ Actionneur 12/24V DC - Actionneur 230V AC.
- ✓ Fonctionne avec une source d'alimentation :
  - 12 / 24V pour le modèle A600 / 12.
  - 230VAC pour le A600 modèle / 230.
- ✓ LED pour confirmer le bon fonctionnement de la connexion au réseau intégré ZigBee.
- ✓ Antenne intégrée pour optimiser la portée.
- ✓ Génère des signaux de surveillance à intervalles réguliers pour contrôler le fonctionnement du dispositif.
- ✓ Dimensions (H x L x P en mm) : 49 x 71 x 26.





**MODULE  
DE VOLETS  
ROULANTS**  
T600

- ✓ Gère deux commutateurs locaux pour la commande manuelle du moteur.
- ✓ Génère des signaux de contrôle à intervalles réguliers pour contrôler le fonctionnement du dispositif.
- ✓ Module pour la gestion des volets roulants motorisés, des rideaux intérieurs et extérieurs, écran de projection, auvent pour une pergola ou une porte de garage.
- ✓ Vérification automatique de l'état du moteur (« haut » / « vers le bas » ou « stop »).
- ✓ Dimensions (H x L x P en mm) : 49 x 71 x 26.



**PRISE  
COMMANDÉE  
230VAC 16A  
MESURE DE  
CONSOMMATION**  
PM600

- ✓ Permet d'activer / couper la prise à distance et de visualiser la consommation d'énergie de l'équipement en temps réel.
- ✓ Bouton local d'acquisition fonction répéteur ZigBee.
- ✓ Génère des signaux de contrôle à intervalles réguliers pour contrôler le fonctionnement du dispositif.
- ✓ Dimensions (H x L x P en mm) : 130 x 60 x 45.



**RÉPÉTEUR  
ZIGBEE**  
ZB600RPT

- ✓ Puissance d'entrée : 110 - 230 V, 50 / 60Hz.
- ✓ Puissance de sortie : 5VD 1A n.2 USB.
- ✓ Batteries de sauvegarde intégrées.
- ✓ Nécessite un adaptateur secteur (non fourni).
- ✓ Dimensions (H x L x P en mm) : 55 x 55 x 66.





## COMMANDE DE 4 SCÉNARIOS

**CMD600**

- ✓ Communication bidirectionnelle.
- ✓ Boutons rétroéclairés.
- ✓ Installation simple et rapide : aucun câblage.
- ✓ Génère régulièrement des signaux de surveillance pour contrôler le fonctionnement du dispositif.
- ✓ Dimensions (H x L x P en mm) : 84 x 84 x 18.



## CAPTEUR DE LUMINOSITÉ/ TEMPÉRATURE/ HUMIDITÉ

**S600**

- ✓ Mesure les variations régulièrement de l'intensité lumineuse.
- ✓ Détecte la température de -10 ° C à 50 ° C.
- ✓ Détection d'humidité de 0 à 100% d'humidité relative.
- ✓ Mise à jour périodique des mesures à des intervalles de 10 minutes ou de variations de température de +/- 2 ° C, ou des variations de l'humidité à 10% d'humidité relative en fonction des niveaux de lumière ambiante détectée.
- ✓ Interagit avec les systèmes d'automatisation et la sécurité de la maison pour allumer / éteindre les lumières et les appareils électriques équipés avec filtre IR et UV.
- ✓ Génère des signaux de contrôle à intervalles réguliers pour contrôler le fonctionnement.
- ✓ Dimensions (H x L x P en mm) : 74 x 46 x 22.



## DÉTECTEUR DE FUMÉE

**SD600**

- ✓ Signal supervisé pour assurer son intégrité.
- ✓ LED d'état.
- ✓ Avertissement batterie faible.

**NOUVEAU**





## BARRIÈRE RADIO À DOUBLE FAISCEAU INFRAROUGE 60M ELR60RT2PH/60

NOUVEAU

- ✓ Alimentation : batterie lithium 3.6V 19Ah incluse.
- ✓ Autonomie : 5 ans.
- ✓ Portée de l'infrarouge : 60m en extérieur, 150m en intérieur.
- ✓ Rapports transmis : alarme, autoprotection, batterie faible.
- ✓ Synchronisation des optiques programmables (4 canaux).
- ✓ Optique à double faisceau.
- ✓ Système d'alignement des optiques intégré.
- ✓ LED.
- ✓ Angle : 180° horizontal, 20° vertical.
- ✓ Température de fonctionnement : de -10°C à +65°C.
- ✓ Prêdisposé pour fixation colonne.
- ✓ Dimensions (H x L x P en mm) : 80 x 180 x 130.



## BARRIÈRES RADIO INFRAROUGE ELR600

NOUVEAU

### Caractéristiques communes :

- ✓ Portée max en extérieur : de 0.4 à 10m.
- ✓ Fonction test d'alignement des barrières.
- ✓ Programmation d'alarme en cas de détection programmable : un ou 2 faisceaux.
- ✓ Sensibilité programmable : 2 niveaux.
- ✓ Rayons pulsés, longueur d'ondes 950 nm.
- ✓ Autonomie : 2 ans.
- ✓ Rapports transmis : alarme, autoprotection, batterie faible.
- ✓ Température de fonctionnement : de -10°C à +65°C.

### ELR600RT/10

- ✓ Configuration des faisceaux : 4TX + 4RX.
- ✓ Alimentation : 4 + 4 batteries 3.6V - 2.7Ah.
- ✓ Dimensions (L x H x P en mm) : 25 x 1000 x 25,5.

### ELR600RT/15

- ✓ Configuration des faisceaux : 6TX + 6RX.
- ✓ Alimentation : 6 + 6 batteries 3.6V - 2.7Ah.
- ✓ Dimensions (L x H x P en mm) : 25 x 1500 x 25,5.

### ELR600RT/20

- ✓ Configuration des faisceaux : 8TX + 8RX.
- ✓ Alimentation : 8 + 8 batteries 3.6V - 2.7Ah.
- ✓ Dimensions (L x H x P en mm) : 25 x 2000 x 25,5.



## VALISE DE DÉMONSTRATION

### EGON

2201010126

#### Valise de démonstration EGON comprenant :

- ✓ Une centrale EGON CR600+.
- ✓ Un détecteur Infrarouge IR600.
- ✓ Un détecteur double IR extérieure caméra intégrée EIR600FC.
- ✓ Un contact DC6002I.
- ✓ Une télécommande RC600.
- ✓ Un contact slim DC600.
- ✓ Un clavier LED KP600D.
- ✓ Un clavier KP600.
- ✓ Un thermostat TER600.
- ✓ Une vanne thermostatique VT600.
- ✓ Une caméra IP intérieure TEL600INT.
- ✓ Une prise commandée PM600.
- ✓ Un module volets roulants T600.

#### Valise équipée d'un routeur WiFi.

**Il ne suffit plus qu'à brancher la valise sur une alimentation 230V.**

The logo for EGON features the letters 'E', 'G', and 'N' in a bold, black, sans-serif font. The letter 'O' is replaced by a red graphic consisting of concentric circles and radiating lines, resembling a signal or a camera lens.



Siège social  
ZAC Paris Nord  
94 rue de la belle étoile  
95700 Roissy-en-France  
[www.elkron.fr](http://www.elkron.fr)  
[info@elkron.fr](mailto:info@elkron.fr)

## Ligne Assistance Technique

**0 825 890 830** Service 0,15 € / min  
+ prix appel

**SERVICE COMMERCIAL :**  
**Tél. 01 55 85 84 00**



SÉCURITÉ