



ÉDITION  
DÉCEMBRE 2020

# LA SÉLECTION VIDÉOSURVEILLANCE

## CAMÉRAS ENREGISTREURS ET ACCESSOIRES

MAISON INDIVIDUELLE  
COLLECTIF RÉSIDENTIEL  
PETIT TERTIAIRE

**urmet**  
FRANCE

# GAMME IP WIFI

## KIT ENREGISTREUR



Réf : 1098/800  
Lidic : 20655



### 1 ENREGISTREUR

- Enregistreur 4 caméras
- Compression H264
- Intervalle de fréquence Wifi : 2,412GHz-2,484GHz
- Portée de transmission du signal Wifi des caméras : interne 50 m, extérieur 200 m
- Résolution d'enregistrement : 1080P
- Vitesse max d'enregistrement : 15 images/seconde
- Disque dur intégré : 1 To
- 1 sortie VGA - 1 sortie HDMI
- Modalité d'enregistrement : continu, détection de mouvement, calendrier ou manuel

### 2 CAMÉRAS

- Caméra Wifi intérieur/extérieur IP66
- Objectif fixe 4 mm
- Capteur fixe 2Mpixels 1/2 7" CMOS
- Leds Infrarouges intégrées, portée 20m
- Caméra déjà appairée dans le kit 1098/800



### 2 ALIMENTATIONS

- 230VAC - 12VDC, 1A



Réf : 1099/205

Lidic : 20630

#### CAMÉRA SUPPLÉMENTAIRE

Possibilité d'ajout de 2 caméras supplémentaires



Réf : 3000/108

lidic : 21328

#### BOÎTE DE JONCTION COMPACT IP





# CAMÉRAS



## PILOTEZ VOTRE SYSTÈME EN TOUTE LIBERTÉ



Disponible pour  
ios et Android



**Réf. : 1099/214F**

Lidic : 21663

**FOCALE 2.8MM  
RÉSOLUTION 1080P**

Portée IR : 30m  
Sécurité : WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK  
Connexion Wifi ou LAN  
Stockage local sur carte SD :  
Max 64Go (non fournie)  
Alimentation : 12Vcc fournie ou POE (802.3af)



**Réf. : 1099/209**

Lidic : 21601

**FOCALE 2.8MM  
RÉSOLUTION 1080P**

Portée IR : 10 m  
Sécurité : WPA/WPA2,  
WPA-PSK/WPA2-PSK  
Connexion Wifi  
Stockage local sur carte SD :  
Max 64Go (non fournie)  
Alimentation : 12Vcc fournie



# GAMME IP PRO

## CAMÉRAS

**Réf : 1099/501**

Lidic : 21325

**FOCALE 2,8-12MM**  
**AUTO FOCUS**  
**RÉSOLUTION 5M**

Résolution (H x V) : 2592(H) x 1944(V)  
Sensibilité : 0.05 lux (0 lux/IR)  
Leds IR / portée IR : 40 m  
ONVIF : 2.6  
Indice de protection : IP66  
Alimentation : 12Vcc ou POE (802.3af)  
Emplacement carte SD (non fournie 128 Gb max)  
Accessoire de pose : Boîte de jonction 3000/102



**Réf : 1099/500**

Lidic : 21336

**FOCALE 2,8 MM**  
**RÉSOLUTION 5M**

Résolution (H x V) : 2592(H) x 1944(V)  
Sensibilité : 0.05 lux (0 lux/IR)  
Leds IR / portée IR : 30 m  
Indice de protection : IP66  
Alimentation : 12 Vcc ou POE (802.3af)  
ONVIF : 2.6  
Accessoire de pose : Boîte de jonction 3000/102



**Réf : 1099/502**

Lidic : 21335

**FOCALE 5-50 MM**  
**RÉSOLUTION 5M**

Résolution (H x V) : 2592(H) x 1944(V)  
Sensibilité : 0.05 lux (0 lux/IR)  
Leds IR / portée IR : 80 m  
Indice de protection : IP66  
Alimentation : 12Vcc ou POE (802.3af)  
Accessoire de pose :  
Boîte de jonction 3000/102

Jusqu'à épuisement des stocks



**Réf : 1093/136M1**

Lidic : 19765

**FOCALE 2,8-12 MM**  
**RÉSOLUTION 720P**

Résolution (H x V) : 1280 (H) x 720 (V)  
Sensibilité : 0.03 lux (0 lux/IR)  
Leds IR / portée IR : 30 m  
ONVIF : 2.3  
Indice de protection : IP66  
Alimentation : 12 Vcc  
ou POE (802.3af)  
Accessoire de pose :  
Boîte de jonction 1092/148

Jusqu'à épuisement des stocks



**Réf : 19230001**

Lidic : 19495

**CAMINOX**  
**ANTIVANDALE**  
**FOCALE 2,8-12 MM**  
**RÉSOLUTION 1080P**

Sensibilité : 0.03 lux (0 lux/IR)  
Leds IR / portée IR : 20 m  
Indice de protection : intérieur  
Alimentation extérieure : 12 VDC  
ONVIF : 2.3  
Dimensions en mm ( L x H x P) 140 x 140 x 105  
Accessoires de pose : voir page 15





# DÔMES




**Réf : 1099/550**

Lidic : 21334

**FOCALE 2,8 MM  
RÉSOLUTION 5M**

Résolution (H x V) : 2592(H) x 1944(V)  
Sensibilité : 0.05 lux (0 lux/IR)  
Leds IR / portée IR : 30 m  
ONVIF : 2.6  
Indice de protection : IP66  
Alimentation : 12Vcc ou POE (802.3af)  
Accessoire de pose :  
Boîte de jonction 3000/108



**Réf : 1099/551**

Lidic : 21299

**FOCALE 2,8-12MM  
AUTO FOCUS  
RÉSOLUTION 5M**

Résolution (H x V) : 2592(H) x 1944(V)  
Sensibilité : 0.05 lux (0 lux/IR)  
Leds IR / portée IR : 40 m  
ONVIF : 2.6  
Indice de protection : IP66  
Alimentation : 12Vcc ou POE (802.3af)  
Emplacement carte SD (non fournie 128 Gb max)  
Accessoire de pose : Boîte de jonction 3000/102



**Réf : 1099/462**

Lidic : 20631

**FOCALE 2,8 - 12 MM  
ANTIVANDALE  
RÉSOLUTION 5M**

Résolution (H x V) : 2592(H) x 1944(V)  
Sensibilité : 0.1 lux (0 lux/IR)  
Leds IR / portée IR : 40 m  
ONVIF : 2.6  
Indice de protection : IP66  
Alimentation : 12 Vcc ou POE (802.3af)  
Accessoire de pose :  
Boîte de jonction 1092/149



**Réf. 1093/186BN**

Lidic : 21341

**FISHEYE 360°  
RESOLUTION 5M**

Résolution (HxV) : 2160 (H) x 2160(V)  
Sensibilité : 0.1lux (0 lux IR)  
Portée IR : 5m  
Indice de protection : IP64  
Alimentation : 12Vcc ou POE (802.3af)  
Accessoire de pose :  
boite de jonction 3000/106



**Réf : 1099/390**

Lidic : 21272

**ZOOM 20X  
RÉSOLUTION 1080P**

Résolution (H x V) : 1092 x 1080  
Sensibilité : 0.05 lux (0 lux/IR)  
Leds IR / portée IR : 100 m  
Rotation horiz (PAn) : 360° (Vmax : 180°/s)  
Rotation vert. (TILT) : 90° (Vmax : 100°/s)  
Zoom 20X, f = 4,7mm - 96,0mm (F 1.2)  
Indice de protection : IP66  
Alimentation : 24 Vcc - 3A



Accessoires optionnels :  
Coffret d'alimentation 1092/708  
Clavier : 1092/621



**Réf : 1093/174M1**

Lidic : 19766

**FOCALE 3,6 MM  
RÉSOLUTION 720P**

Résolution (H x V) : 1280(H) x 720(V)  
Sensibilité : 0.03 lux (0 lux/IR)  
Leds IR / portée IR : 20 m  
Indice de protection : IP66  
Alimentation : 12 Vcc ou POE (802.3af)  
Accessoire de pose :  
Boîte de jonction 1092/148



Jusqu'à épuisement des stocks

# GAMME IP PRO KITS

Réf : 1093/KIPPRO

Lidic : 19994



## 1 ENREGISTREUR NUMÉRIQUE

- Disque dur 2To, souris incluse, port réseau avec serveur  
Web intégré pour gestion par PC et smartphones
- 8 ports PoE



Application iUVS plus



## 2 CAMÉRAS TUBES

Réf : 1099/500

- Jour/nuit 5M 2.8MM
- Résolution HD
- Éclairage à leds : image de nuit de haute qualité
- Objectif fixe : mise en œuvre rapide aucun réglage nécessaire



Réf : 1093/KIPPROB

Lidic : 20102



## 1 ENREGISTREUR NUMÉRIQUE

- IP PRO
- Disque dur 2To, souris incluse, port réseau avec serveur  
Web intégré pour gestion par PC et smartphones
- 8 ports PoE



Application iUVS plus



## 2 CAMÉRAS DÔMES

Réf : 1099/550

- Jour/nuit 5M 2.8MM
- Résolution HD
- Éclairage à leds : image de nuit de haute qualité
- Objectif fixe : mise en œuvre rapide aucun réglage nécessaire





# ENREGISTREURS




**Réf : 1098/318P**

Lidic : 21616

**8 VOIES  
8 POE**

PoE : Oui / DC48 V x 8 ports	Sortie HDMI
DD max : 2 x 6 To	ONVIF : 2.3
IPS / Enreg : 25 ips	PC : Internet Explorer
Entrée d'alarme : 8	Alimentation Fournie : 220 V/48 V - 2 A
Sortie d'alarme : 1	Dimensions en mm (L x H x P) : 300 x 53 x 227
Sortie VGA	

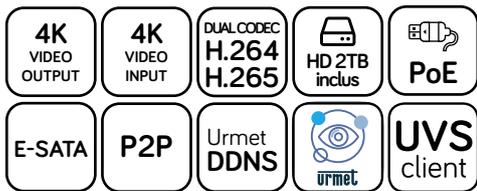

Conforme arrêté «Alliot Marie» du 3 août 2007




**Réf : 1098/316P**

Lidic : 20661

**16 VOIES  
8 POE**

PoE : Oui / DC48V x 8 ports	Sortie HDMI
DD max : 2 x 6 To	ONVIF : 2.3
IPS / Enreg : 25 ips	PC : Internet Explorer
Entrée d'alarme : 8	Alimentation Fournie : 220V/48V-2A
Sortie d'alarme : 1	Dimensions en mm (L x H x P) : 380 x 50 x 340
Sortie VGA	

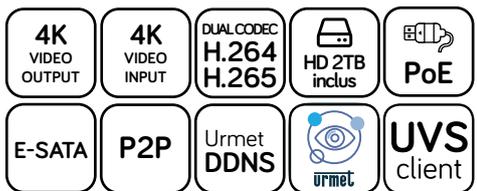

Conforme arrêté «Alliot Marie» du 3 août 2007



**Réf. 1091/8POE**

Lidic : 21148

**SWITCH CCTV  
8 POE**

Switch de reseau, 8 ports  
Puissance Max : 12W (15,4W par port)

# GAMME A-HD

## KITS

Réf : 1093/KAHD

Lidic : 19995



Application iUVS plus



### 1 ENREGISTREUR NUMÉRIQUE

- A-HD
- Disque dur 1To, souris incluse, port réseau avec serveur Web intégré pour gestion par PC et smartphones

### 2 CAMÉRAS TUBES

Réf : 1092/002E

- Jour/nuit 1080p
- Varifocale 2.8-12mm
- Résolution HD
- Éclairage à leds : image de nuit de haute qualité
- Objectif varifocal : réglage et installation facile



### 2 ALIMENTATIONS

- 12Volts CC
- Pour alimenter chaque caméra



### 2 CÂBLES

- Câble raccordement caméra vidéo + alimentation 20 m



Réf : 1093/KAHDB

Lidic : 20101



Application iUVS plus



### 1 ENREGISTREUR NUMÉRIQUE

- A-HD
- Disque dur 1To, souris incluse, port réseau avec serveur Web intégré pour gestion par PC et smartphones

### 2 CAMÉRAS DÔMES

Réf : 1096/300

- Jour/nuit 1080p
- Varifocale 2.8-12mm
- Résolution HD
- Éclairage à leds : image de nuit de haute qualité
- Objectif varifocal : réglage et installation facile



### 2 ALIMENTATIONS

- 12Volts CC
- Pour alimenter chaque caméra



### 2 CÂBLES

- Câble raccordement caméra vidéo + alimentation 20 m





# ENREGISTREURS



Conforme arrêté «Alliot Marie» du 3 août 2007

## Réf : 1093/508N

Lidic : 20321

**NOMBRE DE VOIES (BNC/IP) : 8+4**  
**ENTRÉE AHD (720/1080)**

Entrée analogique  
Entrée IP (1Mp/2Mp)  
Capacité HDD : 1 To max. DD : 6 To  
Interface DD : E-Sata  
Nombre DD max : 2  
Gestion graveur DVD : (ext via USB)  
Compression : H264  
Protocole PTZ : Coax / PELCO-D / PELCO-P  
Entrée audio : 4  
Sortie audio + 1 sortie VGA + sortie HDMI  
Alimentation fournie : 220V / 12V-2A  
Dimensions : 300 x 53 x 227 (L x H x P)  
Poids : +/-3Kg




Conforme arrêté «Alliot Marie» du 3 août 2007

## Réf : 1093/516N

Lidic : 20322

**NOMBRE DE VOIES (BNC/IP) : 16+8**  
**ENTRÉE AHD (720/1080)**

Entrée analogique  
Entrée IP (1Mp/2Mp)  
Capacité HDD : 1 To max. DD : 6 To  
Interface DD : E-Sata  
Nombre DD max : 2  
Gestion graveur DVD : (ext via USB)  
Compression : H264  
Protocole PTZ : Coax / PELCO-D / PELCO-P  
Entrée audio : 4  
Sortie audio + 1 Sortie VGA + sortie HDMI  
Alimentation fournie : 220V / 12V-2A  
Dimensions : 300 x 53 x 227 (L x H x P)  
Poids : +/-3Kg

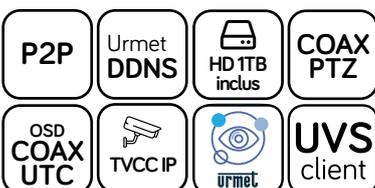

# GAMME A-HD

## CAMÉRAS



**Réf : 1096/210**

Lidic : 21650

**FOCALE 2,8 MM  
RÉSOLUTION 1080P**

Résolution : 1080P@25ips

Sensibilité : 0.1 lux

Leds IR / portée IR : 30 m

Indice de protection : IP66

Alimentation : 12 Vcc

Accessoires :

Alimentation 1092/801



**Réf : 1092/002E**

Lidic : 20405

**Existe en version  
analogique  
Réf 1092/002EAN**

**FOCALE 2,8-12 MM  
RÉSOLUTION 1080P**

Résolution : 1080P@25ips

Sensibilité : 0.1 lux

Leds IR / portée IR : 18 m

Indice de protection : IP66

Alimentation : 12 Vcc

Accessoires :

Boîte de jonction 1092/148

Alimentation 1092/801

IP66



**Réf : 19070002**

Lidic : 19941

**CAMINOX  
ANTIVANDALE  
FOCALE 2,8-12 MM  
RÉSOLUTION 720P**

Sensibilité : 0,03lux (0 lux/IR)

Leds IR / portée IR : 20 m

Indice de protection : intérieur

Alimentation extérieure : 12 VDC

Dimensions en mm ( L x H x P ) :

140 x 140 x 105

Accessoires de pose : voir page 15

IK10

## DÔMES

**Réf : 1096/300**

Lidic : 20633

**Existe en version analogique  
Réf 1096/300AN**

**FOCALE 2,8-12 MM  
RÉSOLUTION 1080P**

Résolution : 1080P@25ips

Sensibilité : 0.1 lux

Leds IR / portée IR : 25 m

Indice de protection : IP66

Alimentation : 12 Vcc

Accessoires :

Boîte de jonction 1092/148

Alimentation 1092/801



**Réf : 1096/303**

Lidic : 21206

**FOCALE 3,6 MM  
RÉSOLUTION 1080P**

Résolution : 1080P@25ips

Sensibilité : 0.1 lux

Leds IR / portée IR : 15 m

Indice de protection : IP66

Alimentation : 12 Vcc

Accessoires :

Boîte de jonction 3000/108

Alimentation 1092/801

IP66



**Réf : 1092/679**

Lidic : 20033

**MOTRISÉ  
FOCALE 20X, 4,7-84,6MM  
RÉSOLUTION 720P / 1080P**

Sensibilité : 0,2 lux

Leds IR : 8

Portée leds IR : 100 m

Compensation lumière

Balance des blancs : AWB

Compensation contre jour : BLC

Contrôle gain : AGC

Réduction du bruit : 0-5

Alimentation : 24V

Consommation max : 3000 mA

RS485 ; Pelco D

Alim et support fournis

Option clavier 1092/621

Jusqu'à épaisseur  
des stocks



IP66

# MONITEURS



## Réf : 1092/401B

Lidic : 19740

**TAILLE : 10"**

Entrée BNC : 1 (CVBS)

Entrée VGA : 1

Entrée HDMI : 1

Résolution : 1024 x 768

Couleurs : 16,7 millions

Luminosité : 600 cd/m<sup>2</sup>

Contraste : 1000:1

Alimentation : 220V / 12 V

Dimensions en mm (H x L x P) : 266 x 193 x 39

Poids : 0,9 Kg



## Réf : 1092/421HD

Lidic : 20324

**TAILLE : 21,5"**

Entrée BNC : (CVBS + A-HD)

Entrée VGA : 1

Entrée HDMI : 1

Port USB : 1

Résolution : 1920 x 1080

Couleurs : 16,7 millions

Luminosité : 250 cd/m<sup>2</sup>

Contraste : 600:1

Alimentation : 220V / 12 V

Dimensions en mm (H x L x P) : 375 x 510 x 170

Poids : 3,8 kg



## Réf : 1092/400H

Lidic : 20313

**TAILLE : 4,3"**

Entrée BNC : 1 (CVBS+AHD)

Port USB

Résolution : 480x272

Alimentation : Batterie interne

Dimensions en mm (H x L x P) : 120 x 80 x 40

Poids : 0,56Kg



# ACCESSOIRES

**Réf : UDOMFACT**

Lidic : 17568

**MINI DÔME FACTICE  
INTÉRIEUR**



**Réf : UCAMFACTIR**

Lidic : 17570

**CAMÉRA FACTICE FORMAT  
TUBE IR AVEC SUPPORT**



**Réf : UCAMFACT**

Lidic : 17569

**CAMÉRA FACTICE FORMAT BOX  
AVEC OBJECTIF ET SUPPORT**



**Réf : 3000/106**

lidic : 21331

**BOITE DE JONCTION  
CAMÉRA FISHEYE**



**Réf : 1092/147**

lidic : 19804

**SUPPORT MURAL  
POUR DÔME AHD**



**Réf : 3000/104**

lidic : 21329

**SUPPORT MURAL  
POUR DÔME IP**



**Réf : 3000/102**

Lidic : 20468

**BOITE DE JONCTION CAMÉRA IP**



**Réf : 1092/148**

Lidic : 20096

**SUPPORT MURAL ET PLAFOND**



**Réf : 1092/149**

Lidic : 20757

**BOÎTIER SUPPORT POUR DÔME  
1099/304**



# ACCESSOIRES



**Réf : 330910**

Lidic : 19906

**DISQUE DUR SATA 4 TO**



**Réf : 333841**

Lidic : 20046

**GRAVEUR DVD USB**



**Réf : 1092/621**

Lidic : 19511

**CLAVIER POUR DÔMES  
MOTORISÉS**



**Réf : 1090/ETI**

Lidic : 21146

**ÉTIQUETTES VIDÉOPROTECTION  
PAR 25**



**Réf : 1092/801**

Lidic : 15403

**ALIMENTATION**

Alim enfichable : 230/12VCC 1200mA

Tension d'entrée : 230Vcc

Tension de sortie : 12V DC

Intensité : 1200mA

Nombre de sorties : 1

Indice de protection : Intérieur

Longueur du cordon : 40 cm



**Réf : 1092/804**

Lidic : 19000

**ALIMENTATION**

Alim enfichable : Alim 12V 3A 4 sorties

Tension d'entrée : 230Vcc

Tension de sortie : 12V DC

Intensité : 3000mA

Nombre de sorties : 4

Indice de protection : Intérieur

4 sorties indépendantes  
protégées par fusibles



# ACCESSOIRES

**Réf : COAXHD200**

Lidic : 19918

**CÂBLE COAX VIDÉO  
A-HD 200M**



**Réf : COAXALIMHD**

Lidic : 19961

**CÂBLE COAX HD AVEC CÂBLE  
ALIMENTATION 200M**



**Réf : BNCCOMPHD**

Lidic : 19920

**LOT DE 25 BNC À COMPRESSION HD MÂLE**



**Réf : UADAPT**

Lidic : 17534

**ADAPTATEUR BNC DROIT  
FEMELLE/FEMELLE**



**Réf : UADAPT-BNC-RCAM**

Lidic : 17533

**ADAPTATEUR BNC FEMELLE RCA MÂLE**



**Réf : UBNCFCOMPKX6**

Lidic : 18637

**BNC F COMPRESSION KX6  
PAR 25**



**Réf : 1092/300**

Lidic : 16294

**KIT ÉMETTEUR RÉCEPTEUR  
VIDÉO BALUN 1 PAIRE CAT5**



**Réf : 1092/301**

Lidic : 16557

**KIT ÉMETTEUR RÉCEPTEUR VIDÉO  
BALUN BNC MÂLE/RJ45 AVEC REPORT  
ALIMENTATION**



# ACCESSOIRES



**Réf : 19970003**

Lidic : 19499

**SUPPORT ANGLE POUR CAMINOX  
135 X 135 X 90**

pour fixation murale ou  
plafonnier dans un angle



**Réf : 19970002**

Lidic : 19500

**SUPPORT PLAT POUR CAMINOX  
135 X 135 X 55**

Pour fixation murale  
ou plafonnier



**Réf : 19970004**

Lidic : 19498

**SUPPORT 45° POUR CAMINOX  
135 X 135 X 90**

Pour fixation murale  
ou plafonnier



**Réf : 19970007**

Lidic : 19930

**SUPPORT ANGLE ET 45° POUR CAMINOX  
135 X 110 X 175**

Pour fixation dans un angle de pièce



**Réf : OBT/IC**

Lidic : 19612

**OBTURATEUR POUR SUPPORT  
DE CAMINOX**




**Réf : 60050001**

Lidic : 16299

**EMBOUT SPÉCIFIQUE POUR VIS  
ANTIVANDALE CAMINOX**



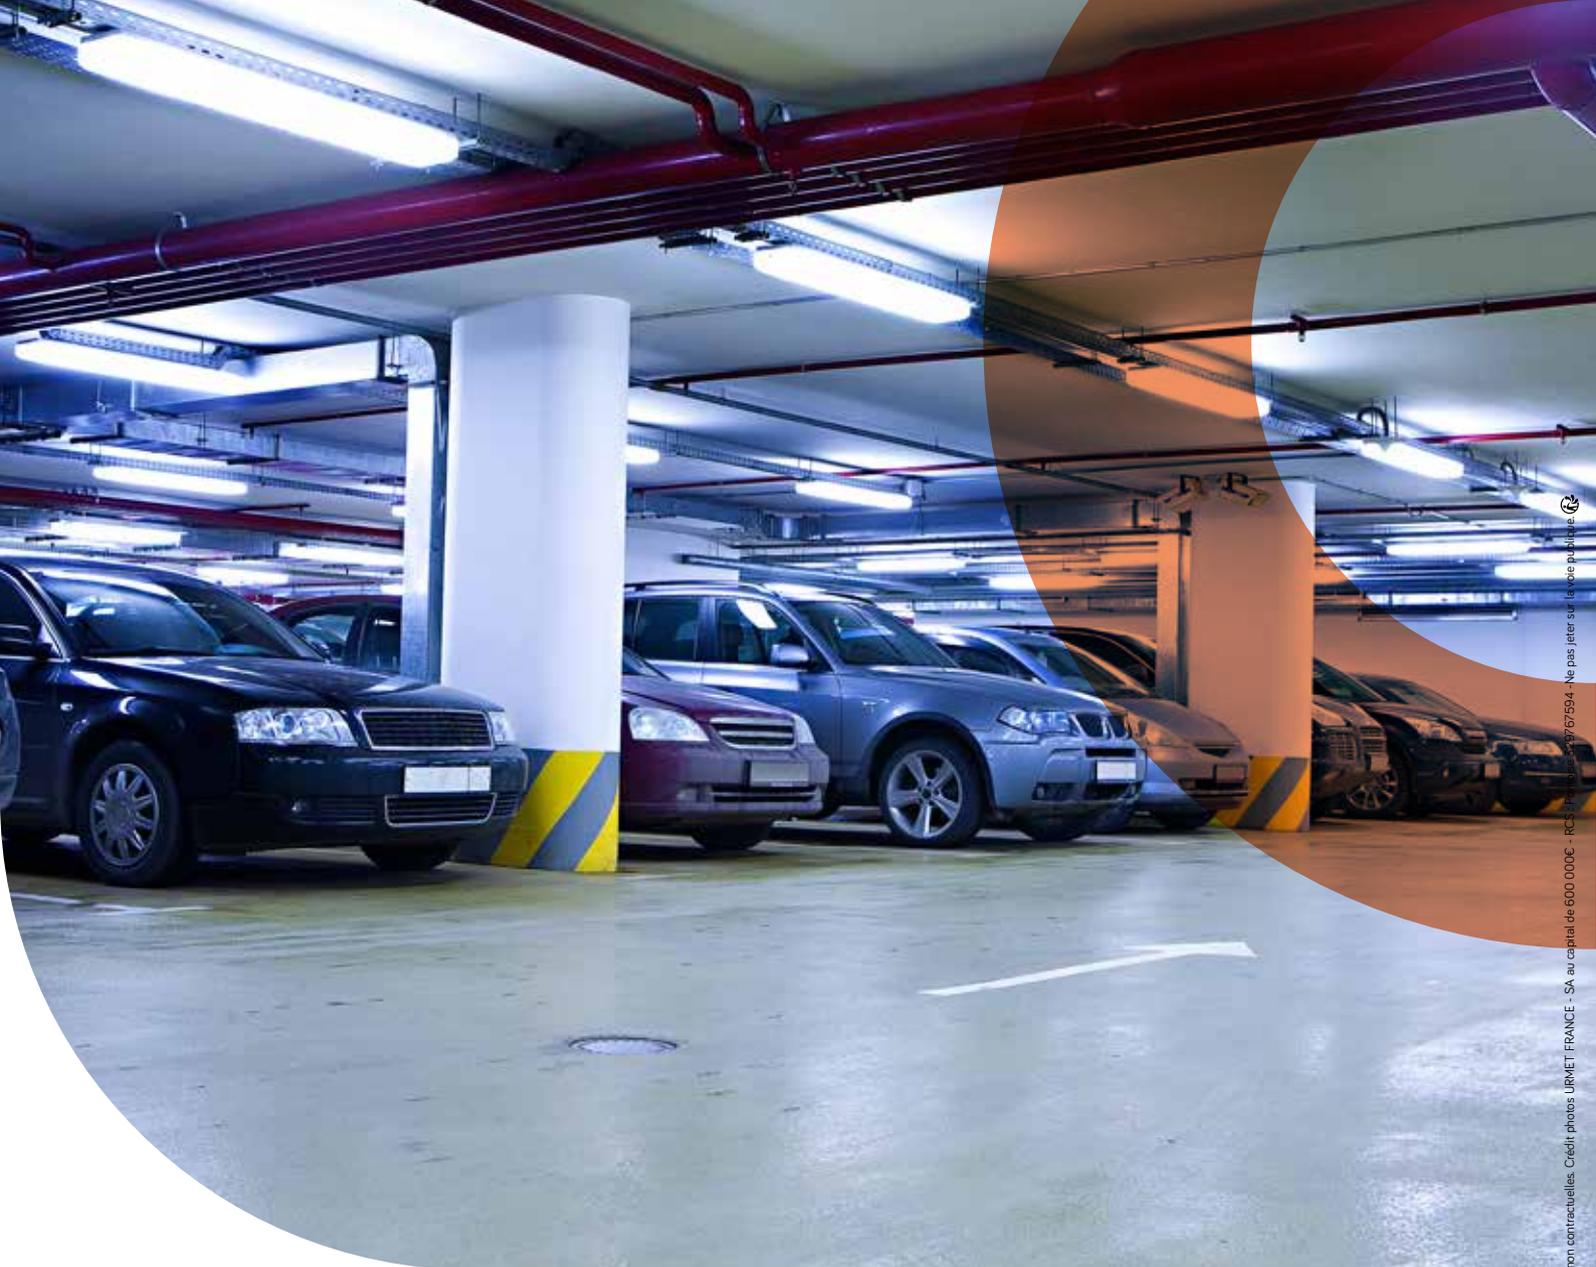

Ligne Assistance technique

**0 825 890 830**

Service 0,15 € / min  
+ prix appel

**URMET FRANCE - SIÈGE SOCIAL**

ZAC Paris Nord 2 - 94, rue de la Belle Étoile  
95700 Roissy-en-France  
Tél. : 01 55 85 84 00 - Fax : 01 41 84 68 28  
info@urmet.fr - www.urmet.fr

**AGENCE D'IVRY**

Zone Capston  
47 bis rue Ernest Renan - Bât. J 11  
94200 Ivry-sur-Seine  
Tél. : 01 49 60 55 30 - Fax : 01 49 60 78 45



**urmet**  
FRANCE